


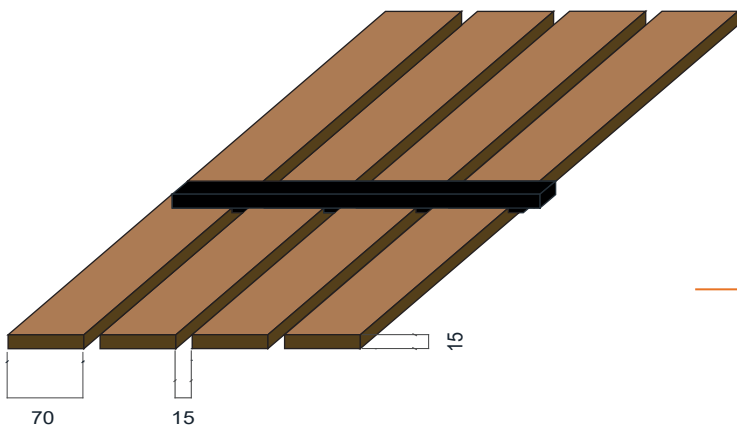

Nº Lamas | Nº Slats: **4 uds.**


Ancho de lama | Width of slat: **70 mm.**

Alto de lama | Height of slat: **15 mm.**

Separación entre lamas | Distance between slats: **15 mm.**

Métodos de instalación | Installation

ATORNILLADO | BOLTED-ON

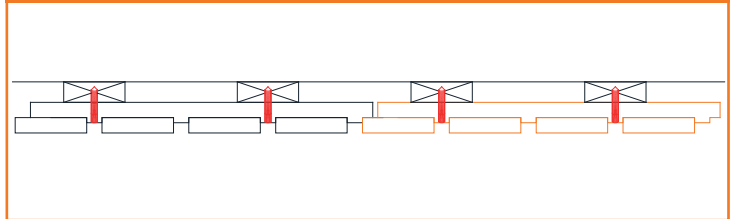

Tratamiento ignífugo | Fire-resistant treatment

Se realiza mediante (1) la aplicación de barniz ignífugo sobre los listones o (2) la impregnación de los listones mediante autoclave con retardante al fuego. It is performed by (1) Fire-resistant varnish is applied to the slats, or (2) the wood is treated with fire retardants in an autoclave.

Absorción acústica | Acoustic absorption

Los falsos techos de mandera SPIGOGROUP en su gama SPIGOLINE sistema LINEAL están diseñados como techos abiertos y, por lo tanto, no se han realizado pruebas de acondicionamiento acústico. En cualquier caso, si se precisan propiedades acústicas, resulta muy sencillo colocar mantas acústicas absorbentes sobre los paneles.

The brand SPIGOLINE of SPIGOGROUP is designed as open ceilings and, therefore, any acoustic test have been made. Anyway, if acoustic properties are required, it is easy to put acoustical blankets above the panels.

Travesaño superior | Crossbeam

Ayous pintado en negro
Black painted ayous

* Posibilidad de pintar el travesaño superior en otros acabados.

* Crossbeams can be supplied in other finishes upon request

Medidas | Measurements

Longitud máxima | Maximum lenght: **3000 mm.**

Anchura | Width: **340 mm.**

Longitudes estándar | Standards lenghts: **1500 mm y 3000 mm**

Acabados | Finishes


Ayous natural | Varnished Ayous


Ayous + Tintado color madera | Ayous + Dyedwood colour

Ayous + LacadoRAL/NRC | Ayous + Lacquer: LAC/NCS

* Cualquier característica podrá variarse según las características del proyecto y/o exigencias de la dirección facultativa.

* All of the standard characteristics are variable according to the characteristics of the project and/or demands of the project management team.

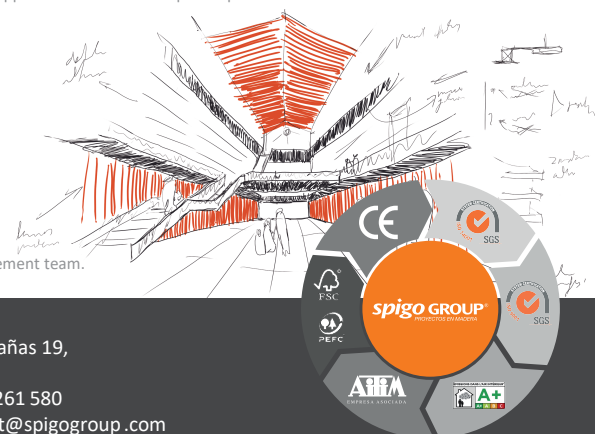

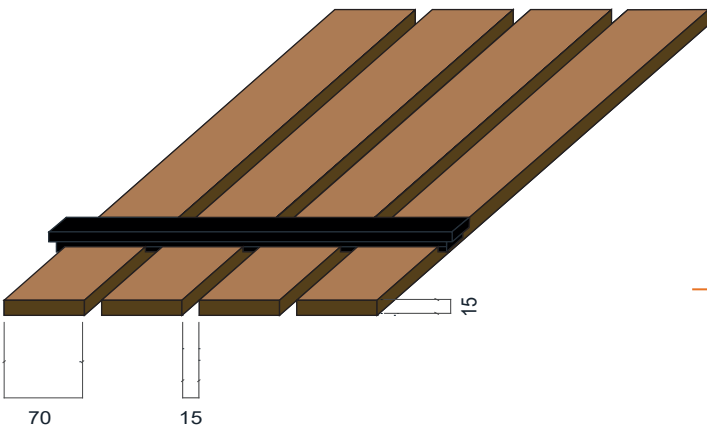

Nº Lamas | Nº Slats: **4 uds.**


Ancho de lama | Width of slat: **70 mm.**

Alto de lama | Height of slat: **15 mm.**

Separación entre lamas | Distance between slats: **15 mm.**

Métodos de instalación | Installation

PERFIL T-15 | T-15 PROFILE

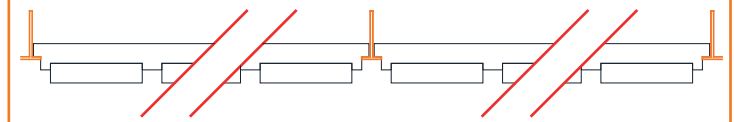

Tratamiento ignífugo | Fire-resistant treatment

Se realiza mediante (1) la aplicación de barniz ignífugo sobre los listones o (2) la impregnación de los listones mediante autoclave con retardante al fuego. It is performed by (1) Fire-resistant varnish is applied to the slats, or (2) the wood is treated with fire retardants in an autoclave.

Absorción acústica | Acoustic absorption


Los falsos techos de mandera SPIGOGROUP en su gama SPIGOLINE sistema LINEAL están diseñados como techos abiertos y, por lo tanto, no se han realizado pruebas de acondicionamiento acústico. En cualquier caso, si se precisan propiedades acústicas, resulta muy sencillo colocar mantas acústicas absorbentes sobre los paneles.

The brand SPIGOLINE of SPIGOGROUP is designed as open ceilings and, therefore, any acoustic test have been made. Anyway, if acoustic properties are required, it is easy to put acoustical blankets above the panels.


Travesaño superior | Crossbeam

Ayous pintado en negro
Black painted ayous


* Posibilidad de pintar el travesaño superior en otros acabados.
* Crossbeams can be supplied in other finishes upon request

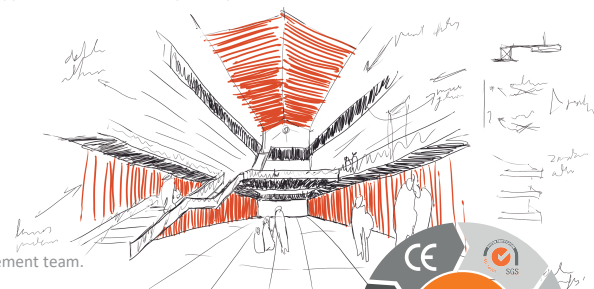


Vista superior | Top view

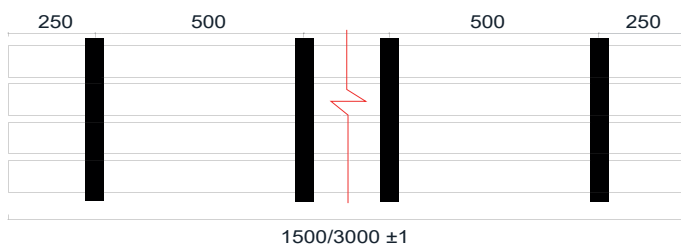

Vista inferior | Bottom view

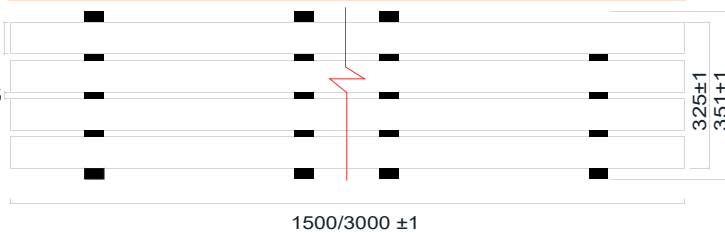

Sección | Section

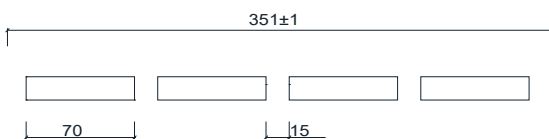

Medidas | Measurements

Longitud máxima | Maximum length: **3000 mm.**

Anchura | Width: **351 mm.**

Longitudes estándar | Standards lengths: **1500 mm y 3000 mm**

Acabados | Finishes

Ayous natural | Varnished Ayous

Ayous + Tintado color madera | Ayous + Dyedwood colour

Ayous + LacadoRAL/NRC | Ayous + Lacquer: LAC/NCS

* Cualquier característica podrá variarse según las características del proyecto y/o exigencias de la dirección facultativa.

* All of the standard characteristics are variable according to the characteristics of the project and/or demands of the project management team.