




Modelo | Model

Travesaño superior | Crossbeam
Ayous pintado en negro | Black painted ayous

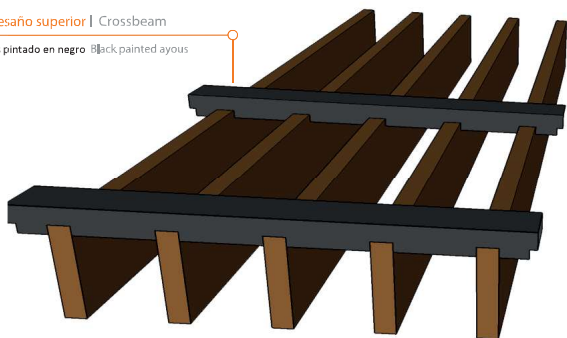

Nº Lamas | Nº Slats: **5 uds.**

Ancho de lama | Width of slat: **20 mm.**

Alto de lama | Height of slat: **70 ó 35 mm.**

Separación lamas | Distance between slats: **50 mm.**

Longitud máxima | Maximum length

3000 mm

Longitudes estándar | Standards lengths:

1500 mm y 3000 mm



Acabados | Finishes

Ayous natural | Varnished Ayous

Ayous + Tintado color madera | Ayous + Dyedwood colour

Ayous + Lacado RAL/NRC | Ayous + Lacquer: LAC/NCS

Tratamiento | Treatment

Aplicación superficial de barniz estándar

Standard varnish

Aplicación superficial barniz ignífugo B-s1,d0

B-s1,d0 varnish application is available.




Posibilidad de tratamiento de ignifugación B-s1,d0 en autoclave

B-s1,d0 autoclave treatment is available.




* EN EXTERIORES: Aplicación de barniz al agua para exteriores o autoclave CLASE 3

Métodos de instalación | Installation

ATORNILLADO | BOLTED-ON

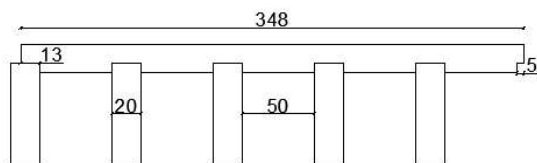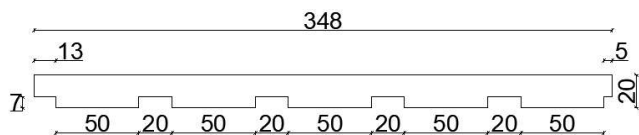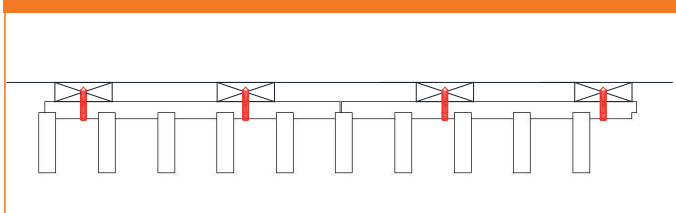

PERFIL T-15 | T-15 PROFILE

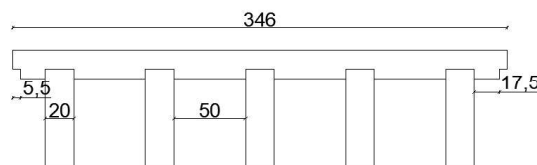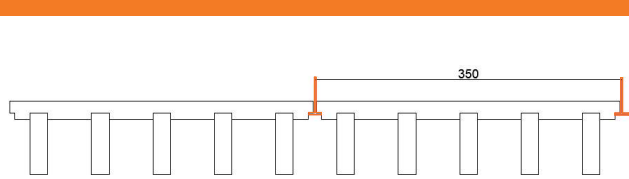

* Cualquier característica podrá variarse según las características del proyecto y/o exigencias de la dirección facultativa.
* All of the standard characteristics are variable according to the characteristics of the project and/or demands of the project management team.