



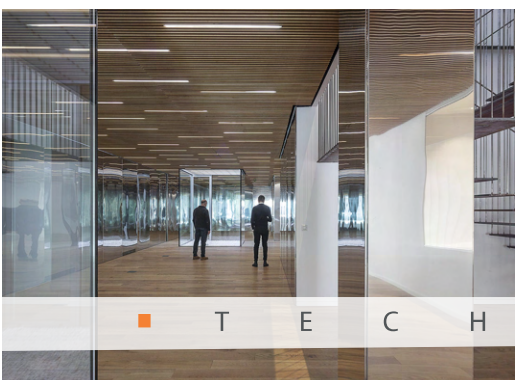

Modelo | Model

Tablero contrachapado pintado en negro sin perforaciones.
Plywood board painted black without perforations.

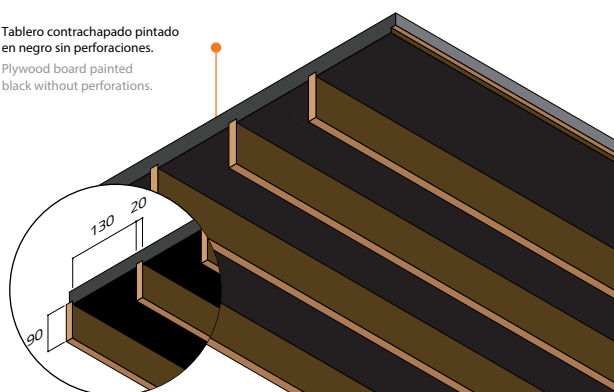

"Panel de contrachapado con área abierta 0,00%, con velo acústico negro en la cara no vista, con 4 lamas integradas, paralelas, completamente ensambladas, en madera maciza de ayous de sección 20x90 mm, con espaciado entre lamas de 130 mm, con masa por m2 del panel completo 11,07 kg/m² o inferior"

"Panel in plywood open area 0,00%, with black acoustic veil on the hidden face, with 4 integrated, parallel, solid ayous wood slats, with section 20x90 mm, spacing 130 mm between slats, with mass per sqm for the whole panel 11,07 kg/m² or lower"



Nº Lamas Nº Slats **4 uds.**

Ancho de lama Width of slat **20 mm.**


Alto de lama Height of slat **90 mm.**

Separación lamas Distance between slats **130 mm.**

Detalle técnico | Technical detail

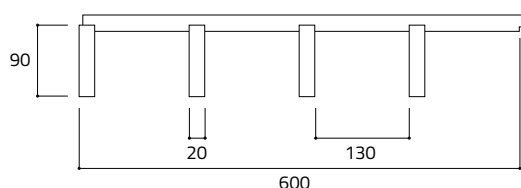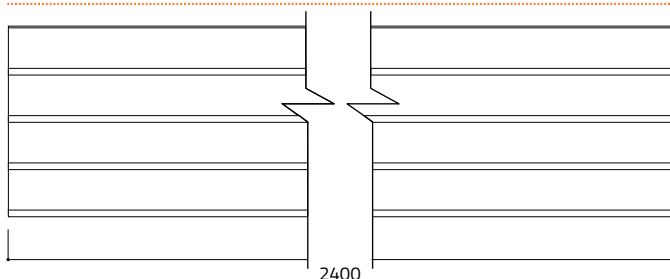

Absorción acústica | Acoustical Absorption

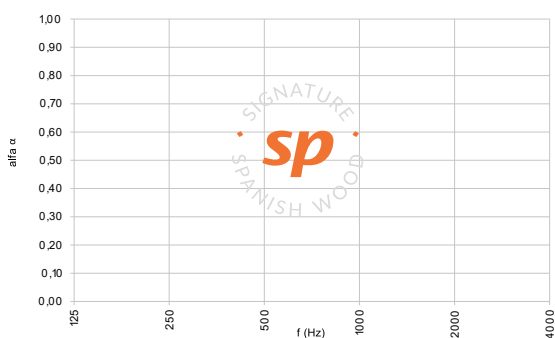

L-4_20_90_130

Al tratarse de un modelo compuesto por panel superior en liso no se ha estudiado su capacidad de absorción acústica únicamente actuaría como difusor del sonido.

As it is a model composed of a smooth upper panel, its acoustic absorption capacity has not been studied and it only acts as a sound diffuser.

Acabados | Finishes

Ayous natural Natural Ayous

Ayous natural entonado color madera Ayous + Dyed in wood

Ayous natural entonado colores RAL Ayous + Lacquer RAL/NCR.

Tratamiento | Treatment

Aplicación superficial barniz estándar Standard varnish

Aplicación superficial barniz ignífugo B-s2,d0 varnish application is available

Posibilidad B-s1,d0 en autoclave B-s1,d0 autoclave

*Sólo se certifica el barniz. *Only varnish is certified.

*En exteriores: Aplicación de barniz al agua para exteriores o autoclave CLASE 3

*Outdoors: Application of outdoor water-based varnish or autoclave CLASS 3

Características | Features

Longitud máxima Maximum length	2400 mm
Anchura Width	600 mm
Masa Mass (panel 2400 mm)	15,94 Kg
Masa/Unidad de superficie Mass/unit area	11,07 kg/ m ² .
Area abierta Open area	0,00 %






SISTEMA SOLID PARA TECHO | SOLID SYSTEM FOR CEILINGS

Sistema de ensamblado de parrillas Spigoline a través de una estructura de rastreles previos al techo y su posterior colocación mediante tirafondos a dichas parrillas.

Assembly system of Spigoline grills through wooden spacer structure to the ceiling and their posterior positioning by means of nails.

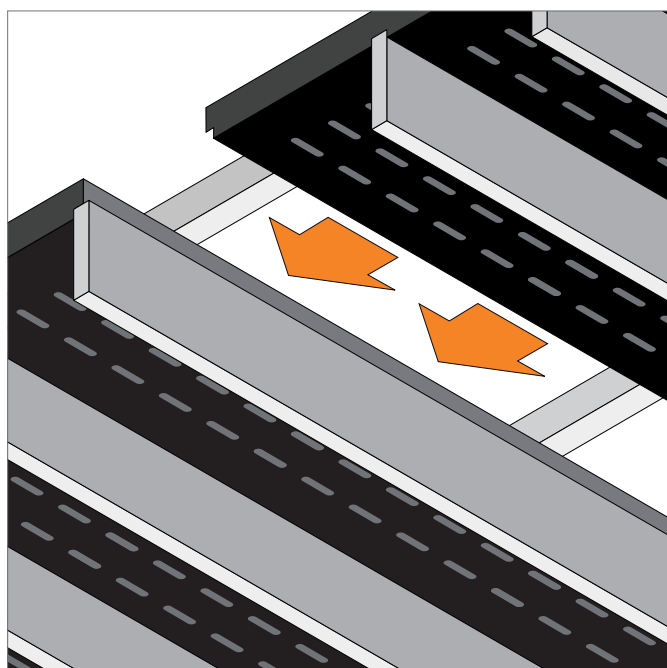

SISTEMA SOLID PARA PARED | SOLID SYSTEM FOR WALLS

Sistema de ensamblado de parrillas Spigoline a través de una estructura de rastreles previos a la pared y su posterior colocación mediante tirafondos a dichas parrillas.

Assembly system of Spigoline grills through wooden spacer structure to the wall and their posterior positioning by means of nails.

