



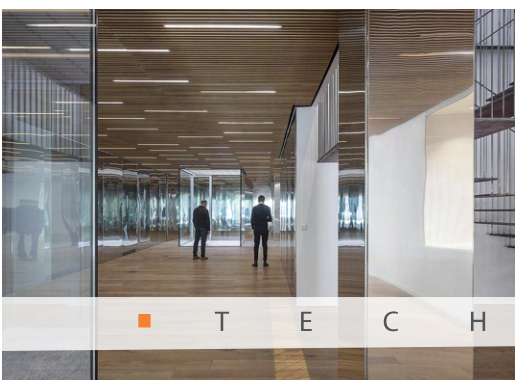

Modelo | Model

Tablero contrachapado pintado en negro con perforaciones ranuradas.
Plywood board painted black with grooved/ovoid perforations.

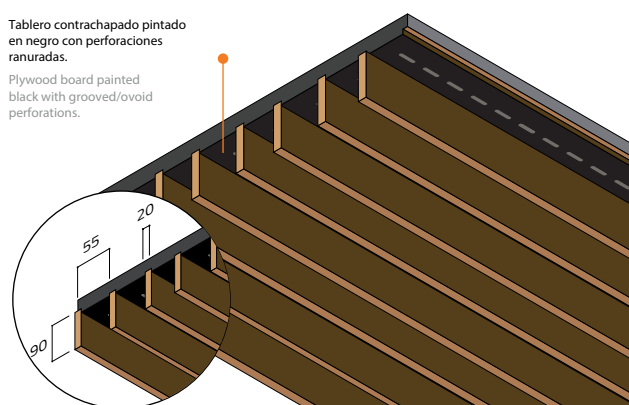

"Panel de contrachapado perforado con ranuras de 55 mm de largo y 6 mm de ancho, área abierta 6,45%, con velo acústico negro en la cara no vista, con 8 lamas integradas, paralelas, completamente ensambladas, en madera maciza de ayous de sección 20x90 mm, con espaciado entre lamas de 55 mm, con masa por m² del panel completo 15,75 kg/m² o inferior"

"Panel in perforated plywood with slots 55 mm long and 6 mm wide, open area 6,45%, with black acoustic veil on the hidden face, with 8 integrated, parallel, solid ayous wood slats, with section 20x90 mm, spacing 55 mm between slats, with mass per sqm for the whole panel 15,75 kg/m² or lower"


Nº Lamas Nº Slats **8 uds.**

Ancho de lama Width of slat **20 mm.**

Alto de lama Height of slat **90 mm.**


Separación lamas Distance between slats **55 mm.**

Detalle técnico | Technical detail

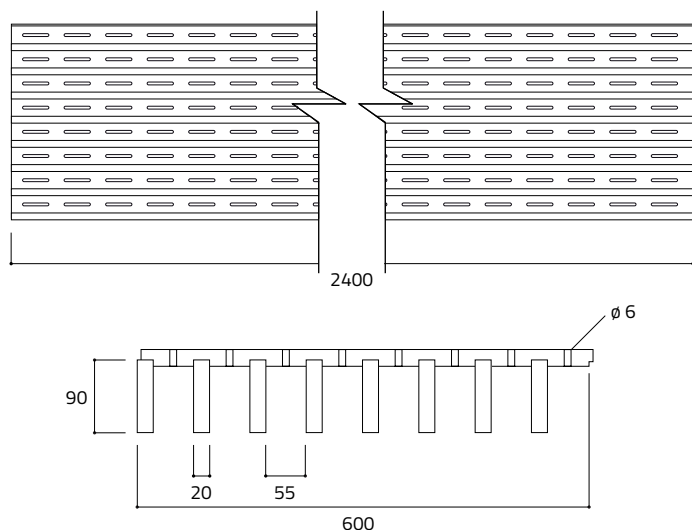

Absorción acústica | Acoustical Absorption

aw - ISO 11654 0,578 NRC 0,70

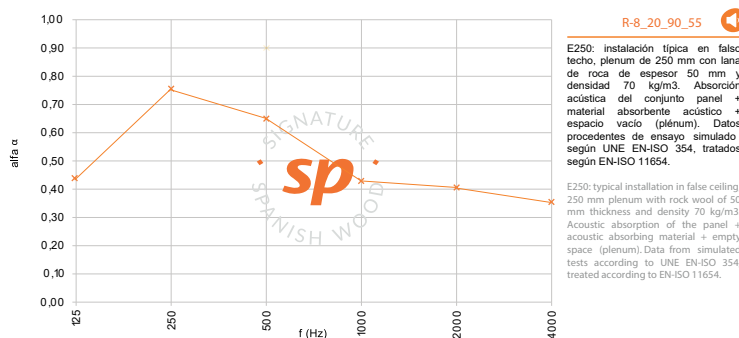

Acabados | Finishes

Ayous natural Natural Ayous
Ayous natural entonado color madera Ayous + Dyed in wood
Ayous natural entonado colores RAL Ayous + Lacquer RAL/NCR.

Tratamiento | Treatment

Aplicación superficial barniz estándar Standard varnish
Aplicación superficial barniz ignífugo B-s2,d0 varnish application is available
Posibilidad B-s1,d0 en autoclave B-s1,d0 autoclave
*Sólo se certifica el barniz. *Only varnish is certified.

*En exteriores: Aplicación de barniz al agua para exteriores o autoclave CLASE 3
*Outdoors: Application of outdoor water-based varnish or autoclave CLASS 3

Características | Features

Longitud máxima Maximum length	2400 mm
Anchura Width	600 mm
Masa Mass (panel 2400 mm)	22,68 Kg
Masa/Unidad de superficie Mass/unit area	15,75 kg/ m ² .
Area abierta Open area	6,45 %






SISTEMA SOLID PARA TECHO | SOLID SYSTEM FOR CEILINGS

Sistema de ensamblado de parrillas Spigoline a través de una estructura de rastreles previos al techo y su posterior colocación mediante tirafondos a dichas parrillas.

Assembly system of Spigoline grills through wooden spacer structure to the ceiling and their posterior positioning by means of nails.

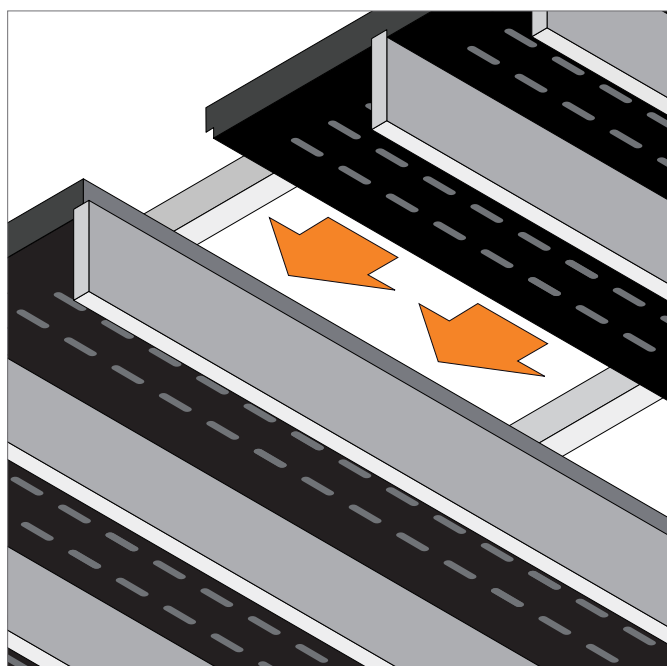

SISTEMA SOLID PARA PARED | SOLID SYSTEM FOR WALLS

Sistema de ensamblado de parrillas Spigoline a través de una estructura de rastreles previos a la pared y su posterior colocación mediante tirafondos a dichas parrillas.

Assembly system of Spigoline grills through wooden spacer structure to the wall and their posterior positioning by means of nails.

