



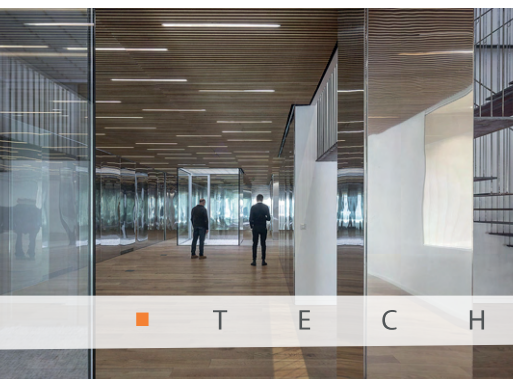

Modelo | Model

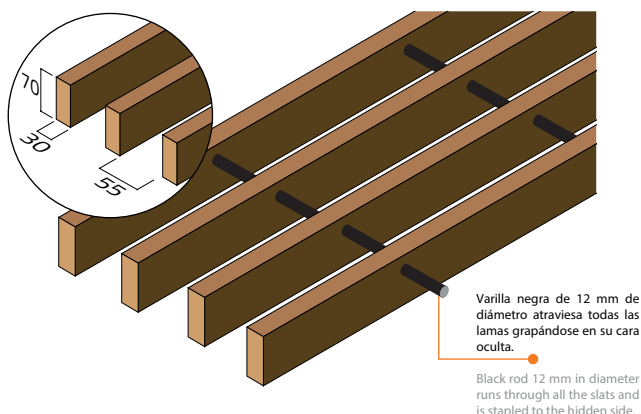

"Panel completamente ensamblado de 4 lamas paralelas en madera maciza de ayous, de sección 30x70 mm, con espaciado entre ellas de 55 mm, unidas por varillas de haya de 12 mm de diámetro, con área abierta de 62,12 % o superior, con masa superficial de 9,86 kg/m² o inferior"

"Fully assembled panel with 4 parallel solid ayous wood slats, each slat section 30x70 mm, spaced at 55 mm, joined with beech rods 12 mm diameter, panel open area 62,12 % or greater, panel mass per sqm 9,86 kg/m² or lower"


Nº Lamas Nº Slats **4 uds.**

Ancho de lama Width of slat **30 mm.**

Alto de lama Height of slat **70 mm.**


Separación lamas Distance between slats **55 mm.**

Detalle técnico | Technical detail

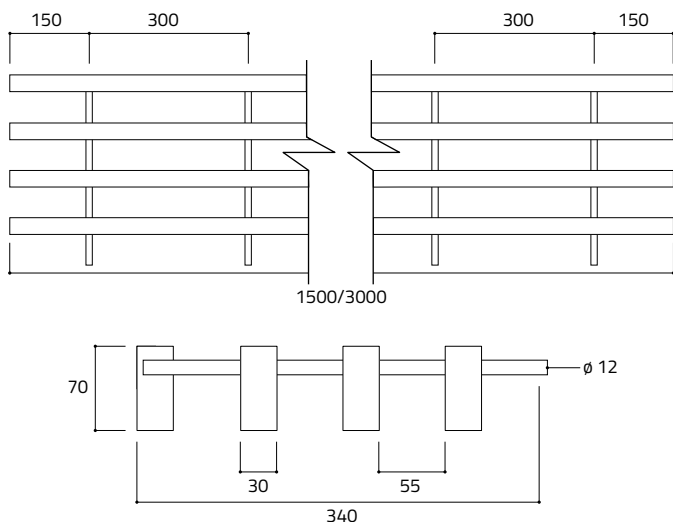

Absorción acústica | Acoustical Absorption

aw - ISO 11654 0,85 NRC 0,85 SAA 0,83 Clase de absorción acústica B

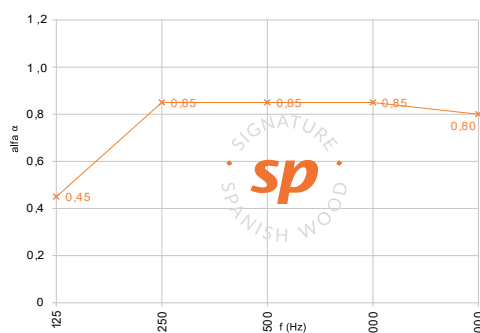

4-30-70-55

E250: instalación típica en falso techo, plenum de 250 mm con lana de roca de espesor 50 mm y densidad 70 kg/m³. Absorción acústica del conjunto panel + material absorbente acústico + espacio vacío (plenum). Datos procedentes de ensayos acústicos según UNE-EN-ISO 354, tratados según EN-ISO 11654.

E250: typical installation in false ceiling, 250 mm plenum with rock wool of 50 mm thickness and density 70 kg/m³. Acoustic absorption of the panel + acoustic absorbing material + empty space (plenum). Data from acoustic tests according to UNE-EN-ISO 354, treated according to EN-ISO 11654.

Acabados | Finishes

Ayous natural Natural Ayous

Ayous natural entonado color madera Ayous + Dyed in wood

Ayous natural entonado colores RAL Ayous + Lacquer RAL/NCR.

Tratamiento | Treatment

Aplicación superficial barniz estándar Standard varnish

Aplicación superficial barniz ignífugo B-s2,d0 varnish application is available

Posibilidad B-s1,d0 en autoclave B-s1,d0 autoclave

*Sólo se certifica el barniz. *Only varnish is certified.



*En exteriores: Aplicación de barniz al agua para exteriores o autoclave CLASE 3

*Outdoors: Application of outdoor water-based varnish or autoclave CLASS 3

Características | Features

Dimensiones Dimensions (L)	1500 o 3000 mm (estándar)
Dimensiones Dimensions (W)	340 mm
Masa Mass(panel 3000 mm)	10,06 kg/ ud.
Masa/unidad de superficie Mass/unit area	9,86 kg/ m ² .
Area abierta Open area	62,12 %




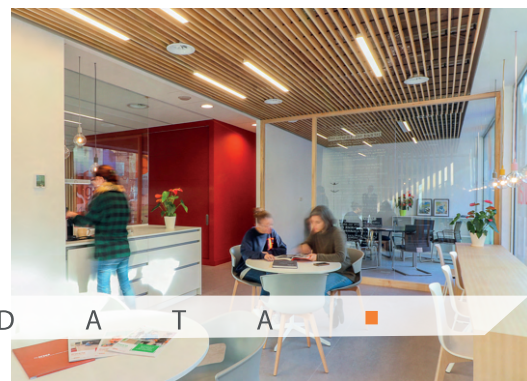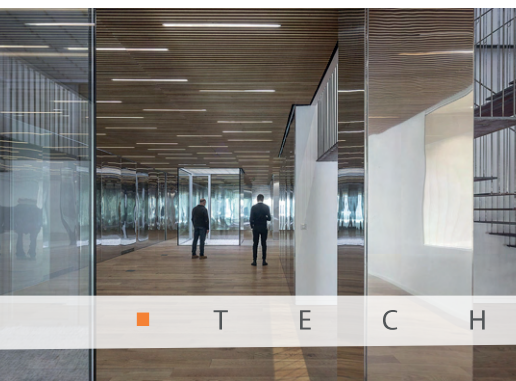

SISTEMA GRID PARA TECHO | GRID SYSTEM FOR CEILINGS

Sistema de anclaje basado en la colocación de las parrillas Spigoline a través de una estructura de perfiles metálicos T-15 y de clips de fijación que sirven de enganche.

Anchoring system based on positioning of Spigoline grills through T-15 profile structure and U clips which act as hooks.

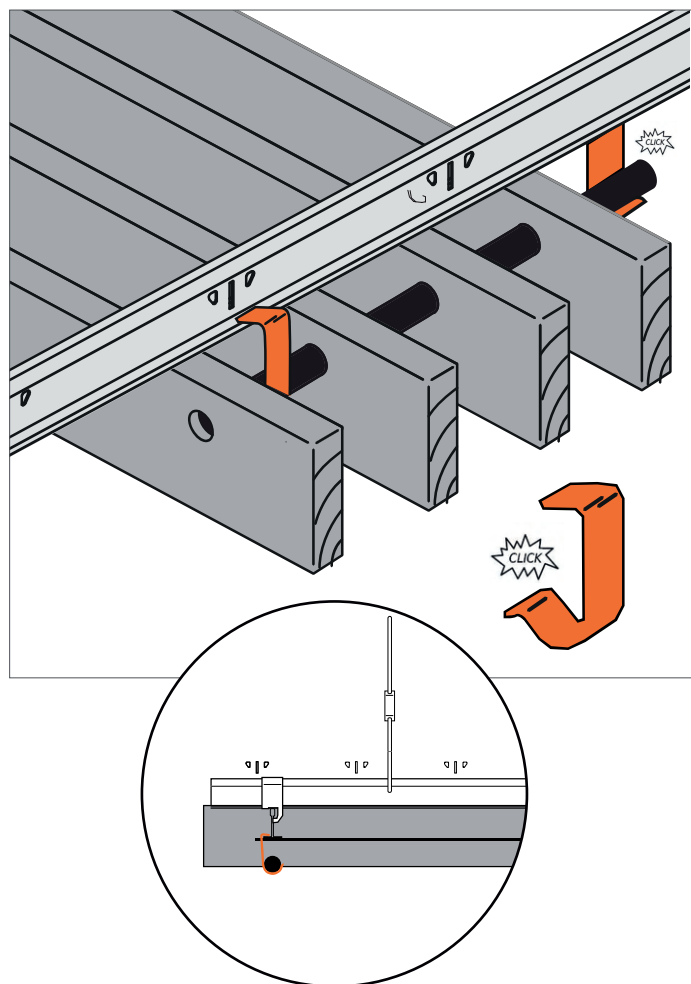

SISTEMA GRID PARA PARED | GRID SYSTEM FOR WALLS

Sistema de anclaje rápido y eficaz, basado en la colocación de las parrillas Spigoline a través de clips de fijación sobre una estructura de rastreles.

Fast and effective anchoring system based on positioning of Spigoline grills through U clips on wooden spacer structure.



Perfilería metálica no incluida. Metal profile not included.