




Modelo | Model

Tablero contrachapado pintado en negro con perforaciones circulares.

Plywood board painted black with circular perforations.

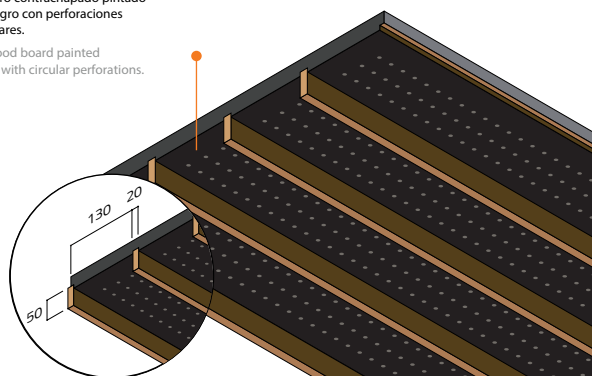

"Panel de contrachapado perforado con taladros circulares de 8 mm de diámetro, área abierta 3,14%, con velo acústico negro en la cara no vista, con 4 lamas integradas, paralelas, completamente ensambladas, en madera maciza de ayous de sección 20x50 mm, con espaciado entre lamas de 130 mm, con masa por m2 del panel completo 8,99 kg/m² o inferior"

"Panel in perforated plywood with round perforations 8 mm diameter, open area 3,14%, with black acoustic veil on the hidden face, with 4 integrated, parallel, solid ayous wood slats, with section 20x50 mm, spacing 130 mm between slats, with mass per sqm for the whole panel 8,99 kg/m² or lower"


Nº Lamas Nº Slats 4 uds.

Ancho de lama Width of slat 20 mm.


Alto de lama Height of slat 50 mm.

Separación lamas Distance between slats 130 mm.

Detalle técnico | Technical detail

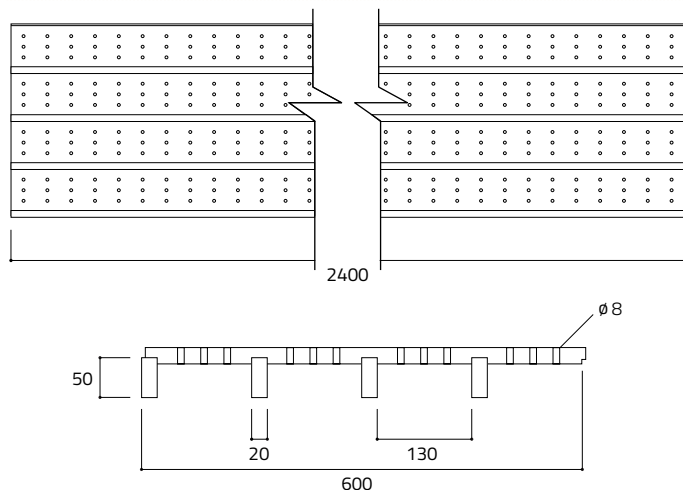

Absorción acústica | Acoustical Absorption

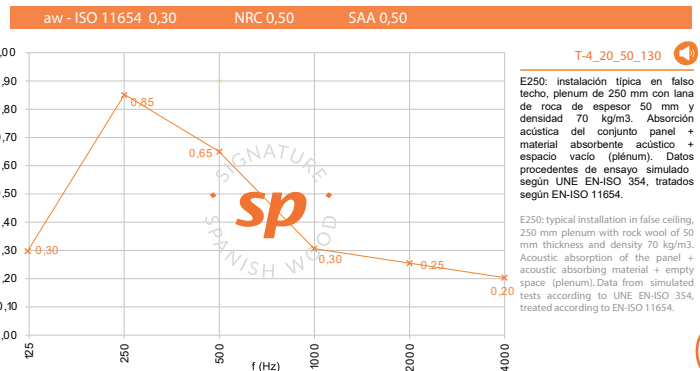

Acabados | Finishes

Ayous natural Natural Ayous
Ayous natural entonado color madera Ayous + Dyed in wood
Ayous natural entonado colores RAL Ayous + Lacquer RAL/NCR.

Tratamiento | Treatment

Aplicación superficial barniz estándar Standard varnish
Aplicación superficial barniz ignífugo B-s2,d0 varnish application is available
Posibilidad B-s1,d0 en autoclave B-s1,d0 autoclave
*Sólo se certifica el barniz. *Only varnish is certified.

*En exteriores: Aplicación de barniz al agua para exteriores o autoclave CLASE 3
*Outdoors: Application of outdoor water-based varnish or autoclave CLASS 3

Características | Features

Longitud máxima Maximum length	2400 mm
Anchura Width	600 mm
Masa Mass (panel 2400 mm)	12,95 Kg
Masa/Unidad de superficie Mass/unit area	8,99 kg/ m2.
Área abierta Open area	3,14 %






SISTEMA SOLID PARA TECHO | SOLID SYSTEM FOR CEILINGS

Sistema de ensamblado de parrillas Spigoline a través de una estructura de rastreles previos al techo y su posterior colocación mediante tirafondos a dichas parrillas.

Assembly system of Spigoline grills through wooden spacer structure to the ceiling and their posterior positioning by means of nails.

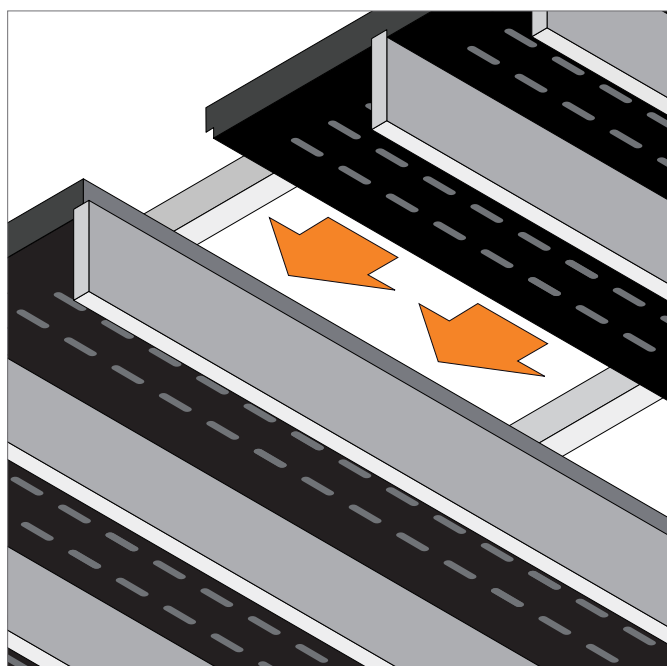

SISTEMA SOLID PARA PARED | SOLID SYSTEM FOR WALLS

Sistema de ensamblado de parrillas Spigoline a través de una estructura de rastreles previos a la pared y su posterior colocación mediante tirafondos a dichas parrillas.

Assembly system of Spigoline grills through wooden spacer structure to the wall and their posterior positioning by means of nails.

