




## Modelo | Model

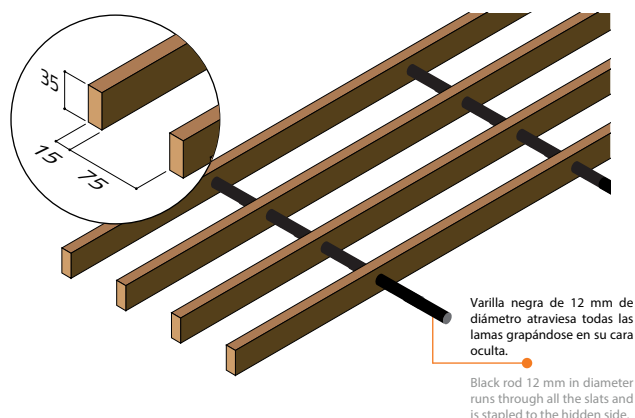

"Panel completamente ensamblado de 4 lamas paralelas en madera maciza de ayous, de sección 15x35 mm, con espaciado entre ellas de 75 mm, unidas por varillas de haya de 12 mm de diámetro, con área abierta de 80,00 % o superior, con masa superficial de 6,66 kg/m<sup>2</sup> o inferior"

"Fully assembled panel with 4 parallel solid ayous wood slats, each slat section 15x35 mm, spaced at 75 mm, joined with beech rods 12 mm diameter, panel open area 80,00 % or greater, panel mass per sqm 6,66 kg/m<sup>2</sup> or lower"


Nº Lamas Nº Slats **4 uds.**

Ancho de lama Width of slat **15 mm.**


Alto de lama Height of slat **35 mm.**

Separación lamas Distance between slats **75 mm.**

## Detalle técnico | Technical detail

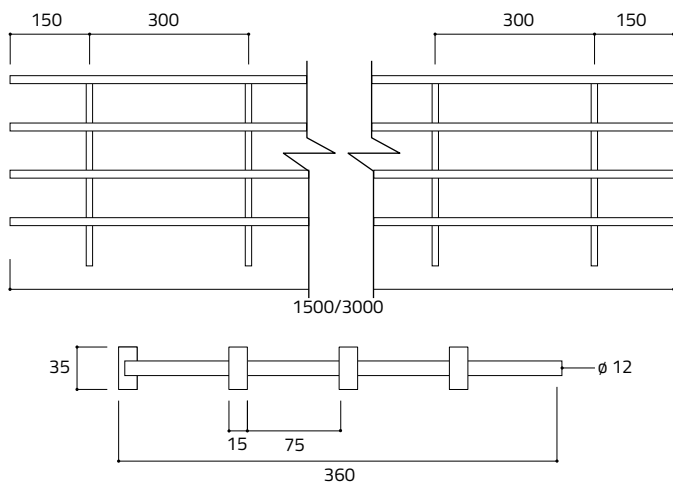

## Absorción acústica | Acoustical Absorption

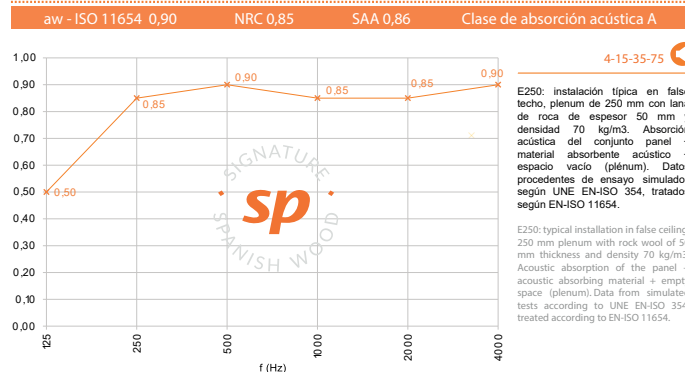

## Acabados | Finishes

Ayous natural Natural Ayous  
Ayous natural entonado color madera Ayous + Dyed in wood  
Ayous natural entonado colores RAL Ayous + Lacquer RAL/NCR.

## Tratamiento | Treatment

Aplicación superficial barniz estándar Standard varnish  
Aplicación superficial barniz ignífugo B-s2,d0 varnish application is available  
Posibilidad B-s1,d0 en autoclave B-s1,d0 autoclave

\*Sólo se certifica el barniz. \*Only varnish is certified.

\*En exteriores: Aplicación de barniz al agua para exteriores o autoclave CLASE 3  
\*Outdoors: Application of outdoor water-based varnish or autoclave CLASS 3

## Características | Features


|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensiones Dimensions (L)               | 1500 o 3000 mm (estándar) |
| Dimensiones Dimensions (W)               | 360 mm                    |
| Masa Mass(panel 3000 mm)                 | 6,80 kg/ ud.              |
| Masa/unidad de superficie Mass/unit area | 6,66 kg/ m <sup>2</sup> . |
| Area abierta Open area                   | 80,00 %                   |



## SISTEMA GRID PARA TECHO | GRID SYSTEM FOR CEILINGS

Sistema de anclaje basado en la colocación de las parrillas Spigoline a través de una estructura de perfiles metálicos T-15 y de clips de fijación que sirven de enganche.

Anchoring system based on positioning of Spigoline grills through T-15 profile structure and U clips which act as hooks.

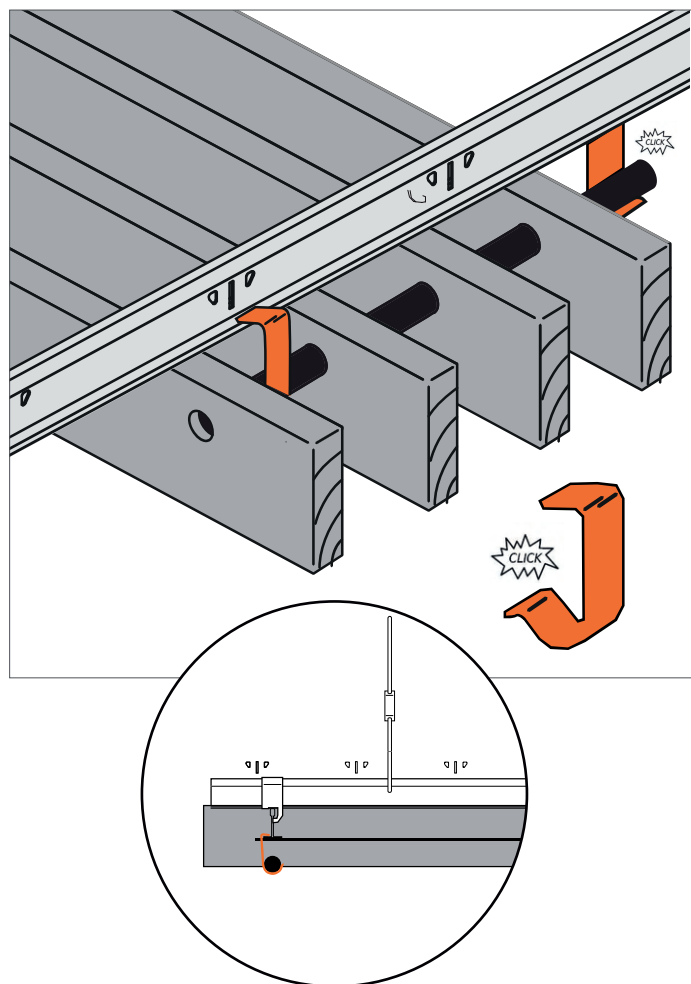

## SISTEMA GRID PARA PARED | GRID SYSTEM FOR WALLS

Sistema de anclaje rápido y eficaz, basado en la colocación de las parrillas Spigoline a través de clips de fijación sobre una estructura de rastreles.

Fast and effective anchoring system based on positioning of Spigoline grills through U clips on wooden spacer structure.



Perfileria metálica no incluida. Metal profile not included.